Uガイド/Fトップ

高級ステンレスを使用したUガイド。
修理・ロッドビルドに最適です。

★★ Uガイド/Fトップ

品名	サイズ	商品コード	入数	希望本体価格	JANコード(下6桁)
Fトップ シルバー	0.8	1603080	1	¥350	472102
	0.9	1603084	1	¥350	523910
	1.0	1603085	1	¥350	523927
	1.1	1603086	1	¥350	523934
	1.2	1603087	1	¥350	523941
Fトップ ゴールド	0.7	1603081	1	¥400	472119
	0.8	1603082	1	¥400	472126
	0.9	1603088	1	¥400	523958
	1.0	1603089	1	¥400	523965
	1.1	1603090	1	¥400	523972
	1.2	1603091	1	¥400	523989
Uガイド シルバー	S	1603074	7	¥300	469058
	M	1603075	7	¥300	469065
	L	1603076	6	¥300	469072
Uガイド ゴールド	S	1603077	5	¥450	469089
	M	1603078	5	¥450	469096
	L	1603079	4	¥450	469102

高品質の国産バランサータイプ下栓！
バランサー下栓

竿のバランスを変化させ、持ち重り感を軽減させるカスタムパーツ。ベースは下栓底部分に肉厚ゴム、ネジ部分に樹脂、削り出しリングを組み合わせた下栓。デザイン性と共に、滑り、傷防止、防サビ、下栓の固着防止対策を施しております。

バランサー下栓

重量	品番	カラー	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
30g	20.5	シルバー	1503384	オープン価格	508382
	22.0		1503385		508399
	22.5		1503386		508405
50g	20.5	シルバー	1503376	オープン価格	505497
	22.0		1503377		505503
	22.5		1503378		505510

上栓WBQ

上栓 WBQ

品名	入数	商品コード	サイズ	希望本体価格	JANコード(下6桁)
セット (10種×5個)	50	5032168	-		551746
バラ12.0	5	5032169	12.0		551753
13.0	5	5032170	13.0		551760
14.0	5	5032171	14.0		551777
15.0	5	5032172	15.0		551784
16.0	5	5032173	16.0		551791
17.0	5	5032174	17.0	オープン価格	551807
18.0	5	5032175	18.0		551814
19.0	5	5032176	19.0		551821
20.0	5	5032177	20.0		551838
21.0	5	5032178	21.0		551845

WBQセット内容

選べる幅広いラインアップで修理、手造りに便利。
上栓・下栓

アルミ軽量タイプで傷つきにくいゴム底タイプのFX下栓。
へら竿、鯉竿用の形状を施したへら用下栓。
細かいサイズから揃えた種類豊富なゴム製上栓。
揃える時に便利なセットタイプ等、用途に合わせて幅広く選択して頂けます。



上栓・下栓

品名	サイズ(mm)	入数	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
FX 下栓セットA	10種×5個	50	5032025	オープン価格	253145
FX 下栓セットB	5種×10個	50	5032071	オープン価格	263410
F-FX下栓 単品	15.0	1	5032167		499048
	16.0-A	1	5032101		399546
	17.0-A	1	5032102		399553
	18.0-A	1	5032103		399560
	19.0-A	1	5032104		399577
	20.0-A	1	5032105		399584
	21.0-A	1	5032106		399591
	22.0-A	1	5032107		399607
	23.0-A	1	5032108	オープン価格	399614
	24.0-A	1	5032109		399621
	25.0-A	1	5032110		399645
	25.5	1	5032111		399652
	26.0-B	1	5032112		399669
	27.0-B	1	5032113		399676
	28.0-B	1	5032114		399683
	29.0-B	1	5032115		399690
	30.0-B	1	5032116		399706
NEW上栓セットA	10種×10個	100	5032036	オープン価格	253251
NEW上栓 バラ	5.0-A	10	5032037		253268
	8.0-A	10	5032038		253275
	9.0-A	10	5032039		253282
	10.0-A	10	5032040		253299
	11.5-A	10	5032041		253305
	12.0-A	10	5032042	オープン価格	253312
	14.0-A	10	5032043		253329
	15.0-A	10	5032044		253336
	16.0-A	10	5032045		253343
	17.0-A	10	5032046		253350

品名	サイズ(mm)	入数	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
NEW上栓 バラ	18.0-B	10	5032048		253374
	19.0-B	10	5032049	オープン価格	253381
	20.0-B	10	5032050		253404
	21.0-B	10	5032051		253411
NEWへら用下栓バラ	8.0	10	5032057		253480
	10.0	10	5032058		253497
	11.5	10	5032059		253503
	12.0	10	5032060		253510
	12.5	10	5032061	オープン価格	253527
	14.0	10	5032063		253558
	14.5	10	5032064		253565
	15.0	10	5032065		253572
	16.0	10	5032066		253589
中付下栓フルセット	10種×5個	50	5032154	オープン価格	414010
MMI 中付下栓セット	5種×5個	25	5032155	オープン価格	414027
MMI 中付下栓 バラ	19.0	5	5032156		414034
	20.0	5	5032157		414041
	21.0	5	5032158	オープン価格	414058
	22.0	5	5032159		414065
	23.0	5	5032160		414072
XK 中付下栓セット	5種×5個	25	5032161	オープン価格	414089
XK 中付下栓 バラ	17.0	5	5032162		414096
	18.0	5	5032163		414102
	19.0	5	5032164	オープン価格	414119
	20.0	5	5032165		414126
	21.0	5	5032166		414133

NISSIN TECHNOLOGY

カーボン4軸設計

従来の縦横2方向のカーボンパターン繊維を4方向に配置。形状復元力の速さに大きく影響するねじれ方向への力を効果的に抑える特性を持った、ピンポイントを競うゴルフのシャフトでも採用される新材料。ブランクのエネルギーロスを最小限に抑え、ブランクの直進性、伝達性が向上。ブランクポテンシャル極限にまで引き出し、振り抜き、感度、飛距離、キャスト精度、竿ぶれ、取り込み時の操作性などあらゆる部分に貢献します。

高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ

タフトップ穂先

大幅に引き上げられた、曲がり込みに対しての高い限界点を実現した超高強度カーボンソリッド穂先を採用。現場での糸絡みや不意の巻き込みによる穂先破損のトラブルの防止に高い性能を発揮。ストレスを軽減し、より集中力を高めます。

NANOALLOY TECHNOLOGY

ナノアロイテクノロジー

“ナノアロイ®”テクノロジー適用プリプレグが実現する剛性(強さ)としなやかさの両立。“ナノアロイ®”とは、東レ(株)独自の、素材や製品の製造に関わる特殊技術を示し「ナノメートルオーダー」で複数のポリマーをアロイ(混合)する特殊技術で、一般的な「ミクロンオーダー」のアロイでは表現できなかった高分子材料の高性能化・高機能化を可能にする技術である。この“ナノアロイ®”用いたモデルは適用プリプレグと用途・目的に応じた弾性率の高強度素材を融合。シャープなキャストフィールと、しなやかな粘り強さ、復元力に満ちた弾量区のあるブランクになり、最強の剛性&軽量性を獲得した。

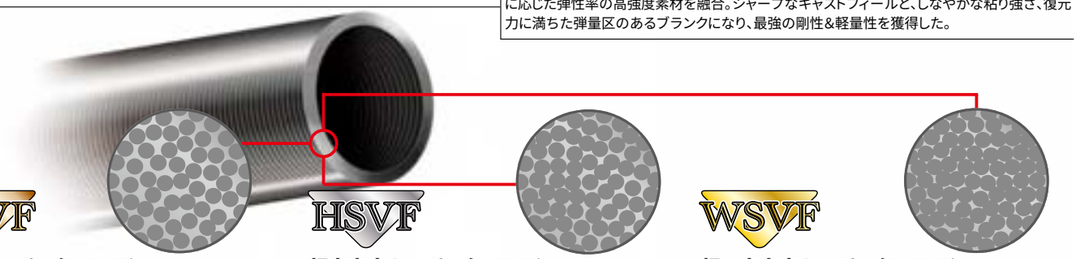

MSVF

高密度カーボン(MSVF)

カーボン素材の接着材の役割を果たしている樹脂(レジン)。そのレジンの量を減らすことで、通常カーボン素材よりシャープさ、や軽量化を図ることが可能となります。MSVFは、それを実現しカーボン繊維の量を増やすことで、よりパワフルでシャープなロッドに仕上げることが可能となりました。

HSVF

超高密度カーボン(HSVF)

成型に高度な技術が必要とされるこの素材は、より樹脂量を減らし、カーボン繊維を密に配合。それよって、パワフルさはもちろんのこと、よりシャープさを求められるロッドに使用する事で理想に限りなく近づけることが可能となりました。

WSVF

超々高密度カーボン(WSVF)

成型に高度な技術が必要とされるこの素材は、パワフルさ、シャープさ、軽量化その全てを高次元で求められるロッド、特に鮎竿等に使用される素材で、レジンの量を更に減らしカーボン繊維の量を高密度で配合させております。

WHIRL設計

WHIRL設計

当社の商品には、差し込みをよりスムーズにつなげる為のひとつに、節の合わせ部の補強材料を螺旋状に構成し、各節のパワー伝達をスムーズにする設計を施しています。そのことにより、パワーロスを防止すると共に、極端なパワー変化を避け、破損を防止。結果として、綺麗なベントカーブを実現し、ブランクのパワーを最大限に引き出します。

チタンカーボン

成型に高度な技術が必要なこの素材は
高密度カーボン(MSVF)にチタン繊維を織り込り
今までカーボンチューブラーでは感じる事が出来なかった金属特有のアタリを感知する事ができ増幅された手感度は格段に向上。
また、高負荷の釣りにも対応したパワーを備えました。

ボロンせんい【ボロン繊維】

ホウ素を繊維状にしたもの。軽く、引っ張り強度や曲げ強度が非常に強い。成型加工が難しく、プラスチックの中に混入するなどして、ゴルフシャフトやスペース-シャトルの構造材などに利用されている。
ボロン素材は超高弾性カーボンよりも破断強度が圧倒的に高く、高負荷状態でのキャスティングを繰り返しても素材の劣化が極めて少ないため、ロッドの耐久性は超高弾性カーボンロッドに比較して数段アップしました。

HIGH-PERFORMANCE CARBON FIBER
TORAYCA
T1100G

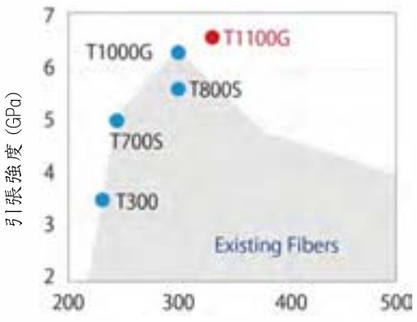

釣竿の性能は、そのベース材料に大きく左右されます。当ロッドは、世界最大の炭素繊維メーカーであり、かつ品質面でも世界最高水準を誇る、東レの炭素繊維トレカ®を使用しております。軽くて、強くて、剛いという優れた特性を生かし、様々な用途で使用されています。
これまで技術難度が高いとされた高強度と高弾性率化の両立を実現した、高強度・高弾性率炭素繊維トレカ®「T1100G」および同炭素繊維を使用した高性能プリプレグ(炭素繊維樹脂含浸シート)。炭素繊維は、高い比強度・比弾性率および、優れた疲労特性や耐環境特性に基づく高い信頼性を有することから、航空・宇宙、産業、スポーツ分野での用途が急拡大しています。
炭素繊維トレカ®「T1100G」は、ナノレベルで繊維構造を緻密にコントロールする焼成技術により大幅に性能を高めることに成功しました。また、プリプレグのマトリックス樹脂については、ナノアロイ®テクノロジーにより、樹脂の弾性率を向上させることで、円筒曲げ強度を大幅にUPさせました。このトレカ®T1100Gとナノアロイ®技術適用樹脂を組み合わせることで、航空・宇宙分野の構造部材やハイエンドスポーツ用品などそれぞれの分野で要求される極限性能を実現していきます。

SUPER Rolling Top

ローリングトップ

滑らかな回転穂先で糸絡みを解消!穂先のリリアン部をスムーズに回転させる事により、糸よれを防止、糸絡みや仕掛けのトラブルを防止します。回転部分はオールステンレス設計。竿先への負担も非常に小さい軽量タイプです。

SUPER 絹糸仕上 Rolling Top

ローリングトップ絹糸仕上

ローリングトップ接着部に絹糸を巻き、仕上げました。
細部にまでこだわり、高級感漂う仕様。

SUPER 敏感トップ

敏感トップ

高感度、直結回転トップ。天上糸を精密設計された高級ステンレスの回転部分に直結。スムーズな回転で、糸絡みや仕掛けのトラブルを防止します。